

UT506A智能型防雷元件测试仪

UT506A智能型防雷元件测试仪，用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避雷管等性能测试的专用仪表。采用充电功能离线使用克服了传统产品要插电使用不方便现场操作的缺点。电压输出2000V，应用领域更为广泛，使用高压短路保护，自动放电功能，仪表可靠安全耐用。同时采用豪华大彩屏显示，具备数据存储、数据查阅、自动关机、USB数据传输等功能。量程广、分辨率高、操作简便、易于携带，是电力领域必不可少的一款测量仪表。

- 压敏电阻测试、放电管测试、绝缘电阻测试
- 108mmX65mm大尺寸彩屏显示
- 自动背光功能
- 合格判断功能
- 具备500组数据存储与查阅功能
- 自动放电功能
- USB数据传输功能
- 低压提示、自动关机、
- 具备安规等级CAT III 300V


产品订购信息

UT506A: 智能型防雷元件测试仪




测试功能	输出电压	测量范围	精度	分辨率
压敏电阻	起始动作电压U1mA	10~2000V	±2%rdg±3dgt	1V
	漏电流I0.75, 1mA	0.1~199.9μA	±2%rdg±10dgt	0.1μA
放电管	放电电压	15~2000V	±2%rdg±3dgt	1V
绝缘电阻	500V	0~1000MΩ	±3%rdg±10dgt	1MΩ
功能	压敏电阻、放电管放电电压和漏电流测量			
测量方式	直流降压法			
换挡方式	全自动			
背光功能	√			
屏幕类型	108mmX65mm彩屏显示			
过压保护	√			
数据存储	500组			
溢出显示	显示OL			
自动关机	√			
仪表尺寸	240mmX188mmX85mm			
电源	7.2V大容量充电电池			
安规等级	CAT III 300V			
配件清单	仪表1台，测试线2条（红色，黑色各一条），电池7.2V大容量充电电池，光盘1张，充电器1个，说明书、保修证1套，仪表箱1个			

1.压敏电阻测试连接示意图

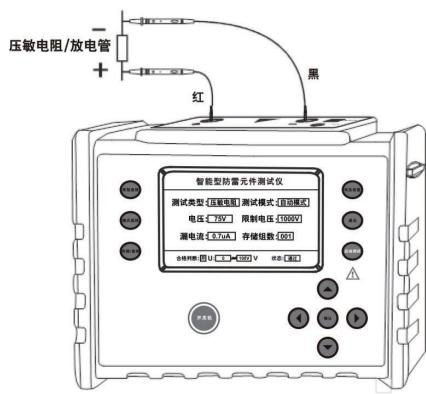

2.放电管测试连接示意图

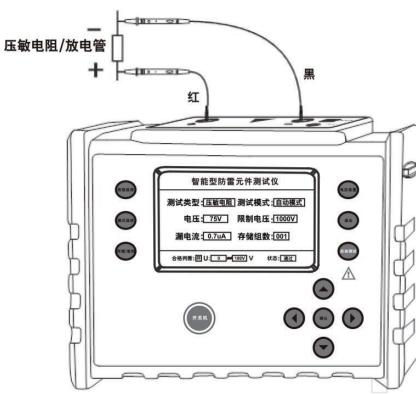

*具体测试方法详见说明书