

UT334-SF6

六氟化硫气体检漏仪



灵敏传感器



35cm软管




定性检测



多重报警



高清彩屏显示

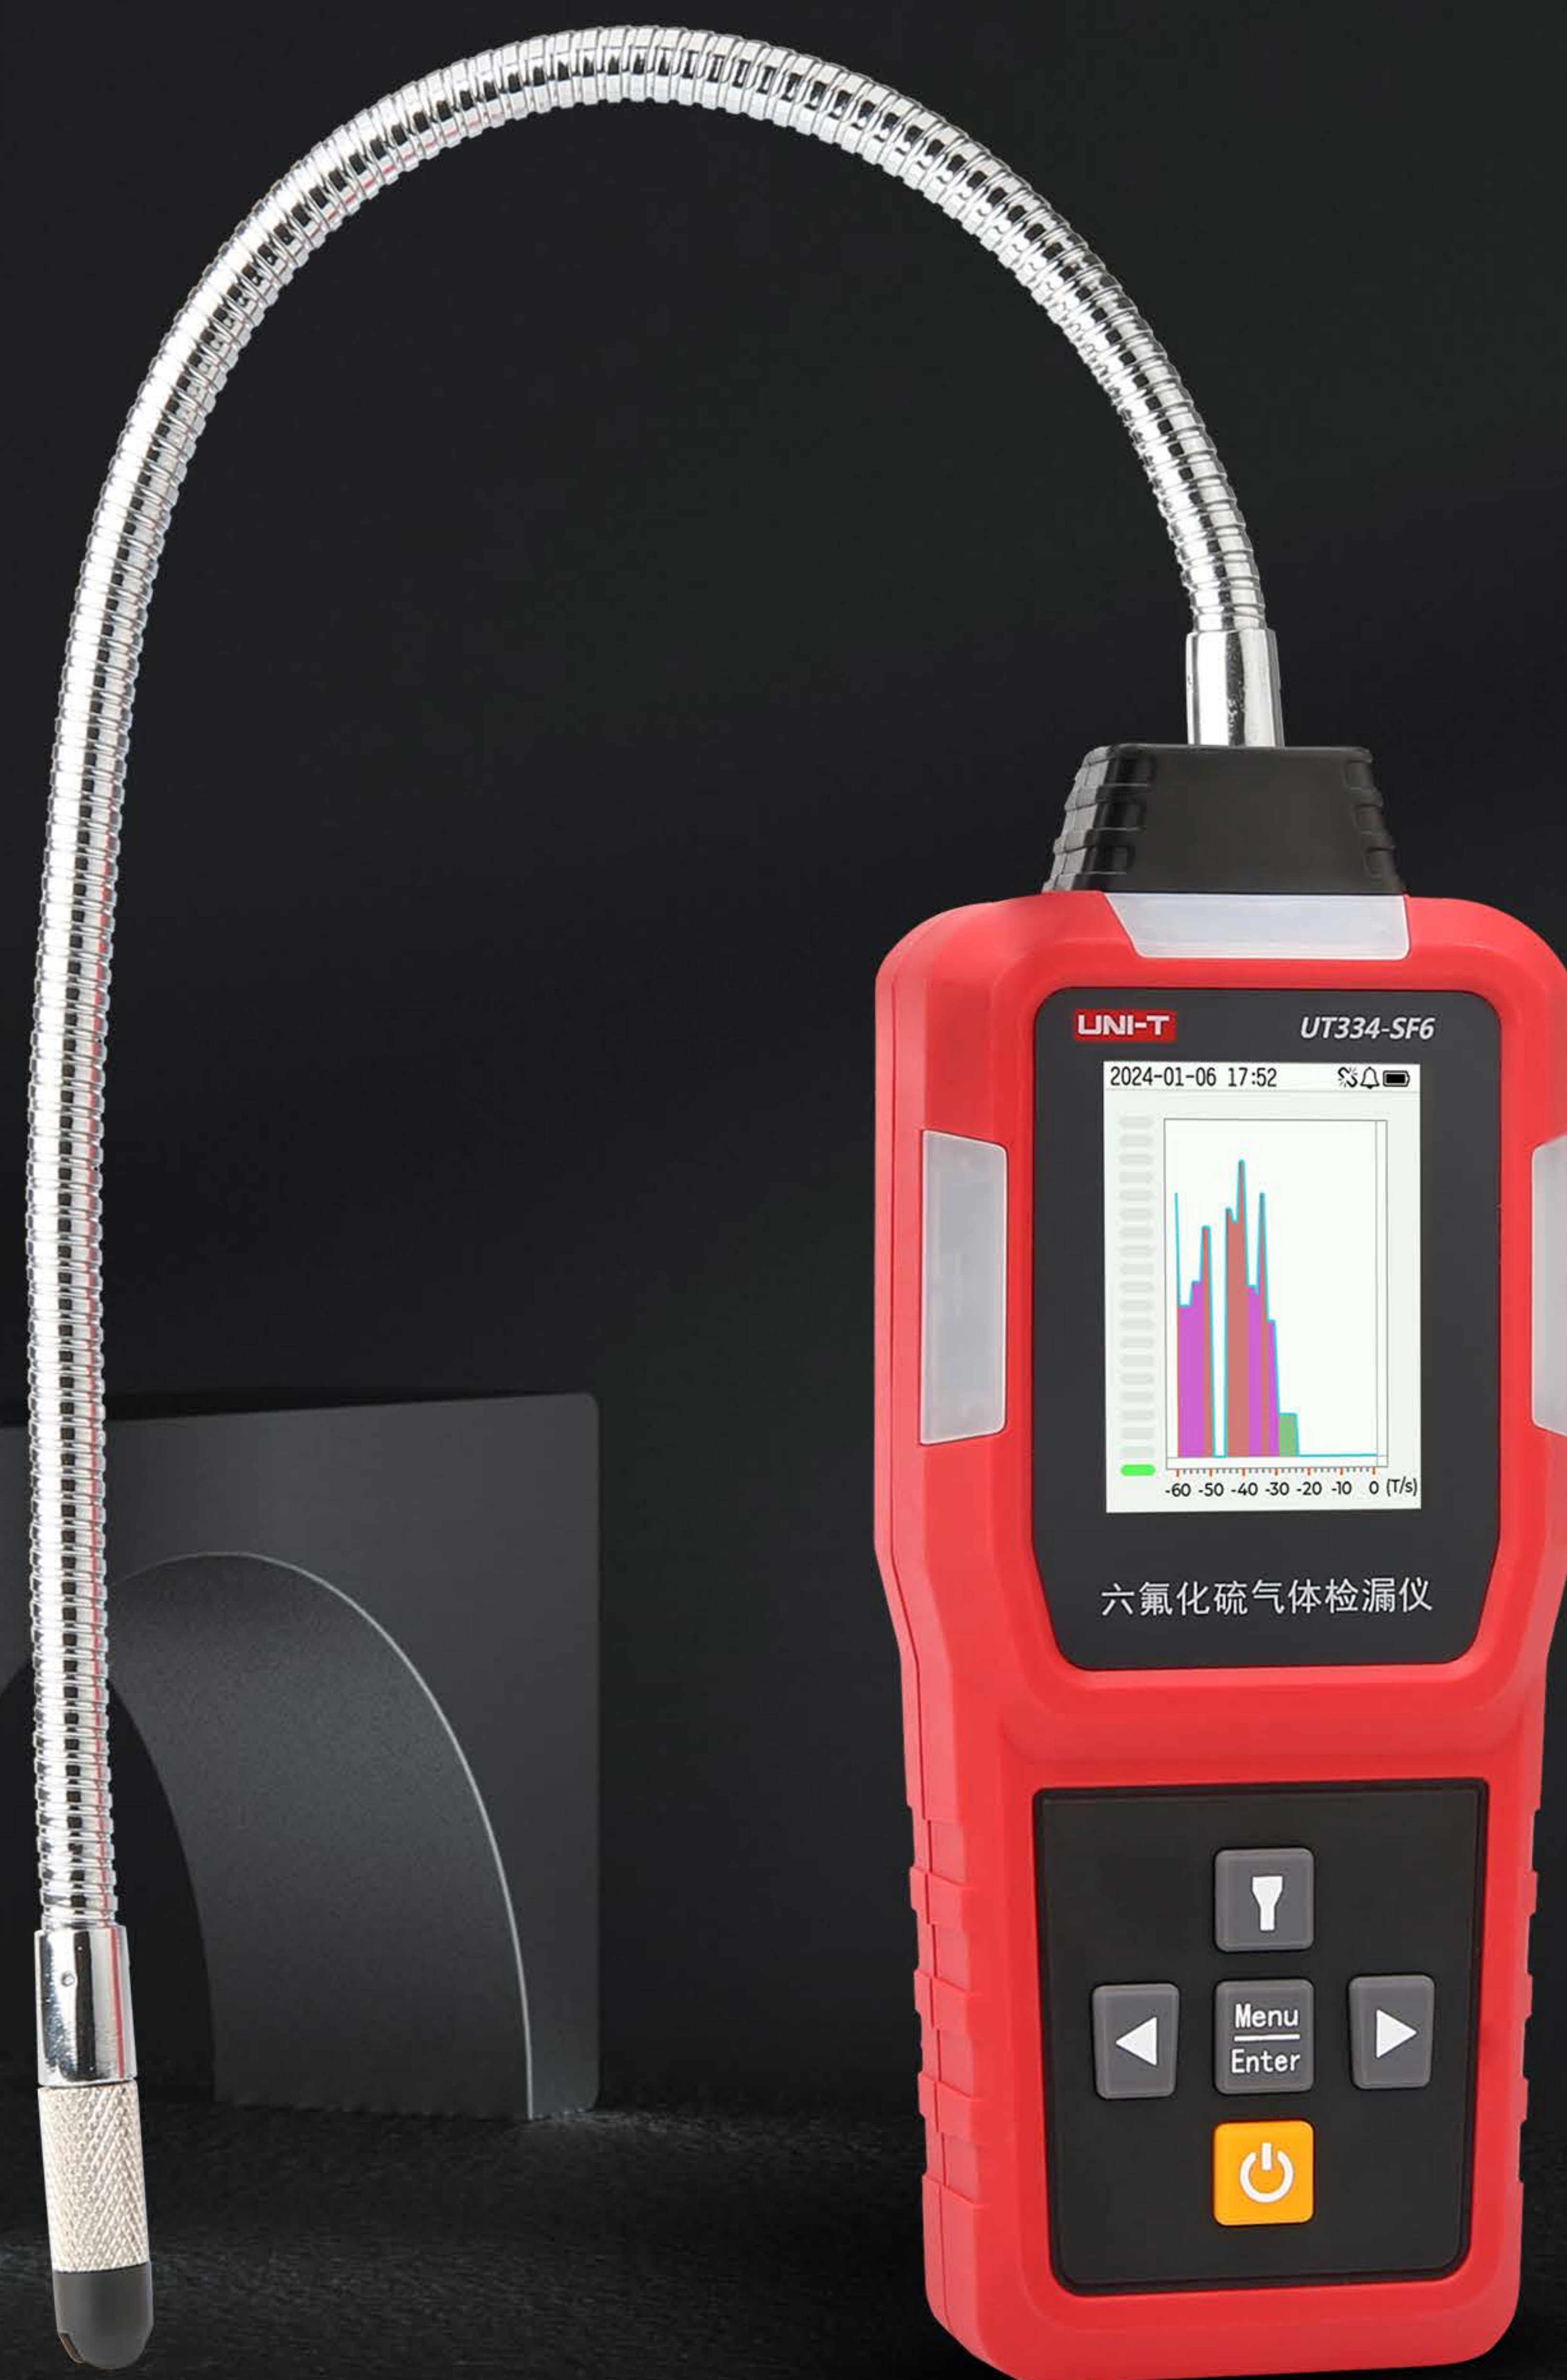

产品特点

- 检测气体：六氟化硫
- 定性检测
- LED灯报警，屏幕报警，蜂鸣器报警
- 35cm探杆
- 3.7V 2000mAh锂电池供电
- 彩屏显示，曲线图显示

技术指标

型号	UT334-SF6
检测气体	六氟化硫
屏幕显示	彩屏
采样方式	扩散式
语言	中文/英文
背光	✓
声音报警	✓
光报警	✓
振动报警	✓
测量曲线周期显示	✓
电筒	✓
探杆长度	约35cm
工作温度	-10~50°C
电源	DC3.7V(锂电池容量2000mAh)
机身尺寸	149*62*31(mm)(不包括软管的长度)
产品重量	0.28kg
标准配件	主机，彩盒，布包，充电线，适配器，说明书，合格证及保修卡

